

多孔实心锥形喷嘴 – KFF 系列

适用于

冷却、除尘、压灰、消防、清洗等应用

设计特点

- 多孔式结构,无叶片设计,将堵塞减少到最小化
- 喷射形状为浓密的大流量实心圆锥状,喷雾颗粒细密均匀
- 喷射距离较远,喷洒范围较大,适合较远距离的压灰和冷却。
- 连接尺寸为 3/4、1、1-1/4 英寸内螺纹。

KF系列





一般应用

- 消防灭火
- 喷淋冷却
- 除尘压灰
- 喷洒杀虫剂

性能参数

入口连接英寸	流量代码	流量 L/min @ 压力 bar						外形尺寸		
		1巴	2巴	3巴	5巴	7巴	10巴	全长	最大直径	净重
3/4	4.8	10.9	15.5	18.9	24	29	35	25.4 毫米	40 毫米	0.09 Kg
	9	21	29	36	46	54	65			
	12	27	39	47	61	72	86			
	18	41	58	71	92	109	130			
1	25	57	81	99	127	151	180	29.5 毫米	42 毫米	0.14 Kg
	35	80	113	138	178	210	252			
1-1/4	50	114	161	197	255	300	360	31 毫米	53 毫米	0.23 Kg
	70	160	225	275	355	420	500			

喷雾覆盖

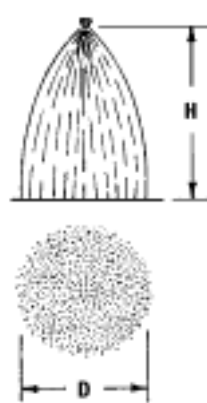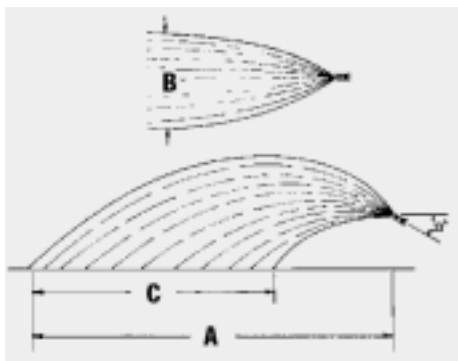

流量代码	H m	不同压力下的喷雾覆盖范围 "D" (m)			
		2.8 bar	4 bar	7 bar	10 bar
4.8	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6
	1.5	0.9	0.9	0.9	0.8
	2.1	1.2	1.2	1.1	0.9
9	3.0	1.5	1.4	1.2	1.1
	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6
	1.5	0.9	0.9	0.9	0.8
12	2.1	1.2	1.2	1.1	0.9
	3.0	1.7	1.5	1.3	1.2
	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6
18	1.5	1.2	1.2	1.1	0.9
	2.1	1.5	1.5	1.4	1.2
	3.0	2.0	1.8	1.7	1.5
25	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6
	1.5	1.2	1.2	1.1	0.9
	2.1	1.5	1.5	1.4	1.2
35	3.0	2.0	1.8	1.7	1.5
	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6
	1.5	1.2	1.2	1.1	0.9
50	2.1	1.5	1.5	1.4	1.2
	3.0	2.0	1.8	1.7	1.5
	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6
70	1.5	1.2	1.2	1.1	0.9
	2.1	1.5	1.5	1.4	1.2
	3.0	2.0	1.8	1.7	1.5

流量代码	离地高度 m	喷雾覆盖范围					
		2.8 bar			7 bar		
		A m	B m	C m	A m	B m	C m
4.8	1	5.2	2.1	4.0	7.6	1.5	6.1
9	1	7.0	2.4	5.2	9.4	1.7	7.3
12	1	7.6	2.4	5.5	10.1	1.7	7.6
18	1	8.8	2.4	5.8	11.0	1.7	7.9
25	1	9.8	2.4	7.3	12.8	1.7	9.8
35	1	11.0	2.4	8.5	16.8	1.8	13.7
50	1	11.3	2.4	8.5	18.3	1.8	15.2
70	1	14.0	2.4	11.0	22.0	1.8	18.3

订购信息

3/4 KFF- SS 12

连接尺寸 | 喷嘴型号 | 材料代码 | 流量代码

材料代码：

SS 303 不锈钢
316SS 316 不锈钢
BRASS：黄铜

注：如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需特殊材质特殊规格的喷嘴，请与我公司联系。